

アラウーノ向け アクセサリ

その他の部材



アラウーノ向け



タオル
リング



ペーパー
ホルダー

その他の部材



アラウーノ向け



タオル
バー



ペーパー
ホルダー

ペーパーホルダー



アラウーノ向け



ペーパー
ホルダー

タオルリング



アラウーノ向け



タオル
リング

手洗いユニット



■水栓



手動単水栓



選べる長さ

長さ1200~1700mmまで
対応しています。
現場でのカットが可能です。

節水キレイ洗浄トイレ

アラウーノ

A·La·Uno V




※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。
※写真の便座はご提案には含まれません。

節水 節水しながら新水流でキレイに。流す、「3Dツイスター水流」。

1 汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)

汚れの原因は水アカ。
水アカのつきにくい新素材がお掃除の
手間を省いてくれます。

●水アカ除去実験

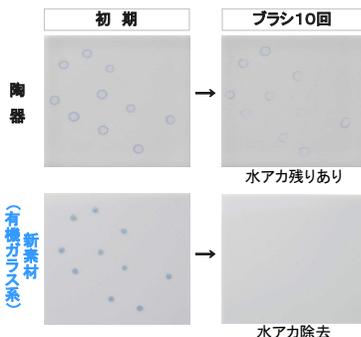

2 3Dツイスター水流

ボール全体をまんべんなく洗う。



回転しながら長時間
(約20秒)洗う。

※水は見やすくするために
着色しています。


流れの方向を変え、一気に流しきる。



流れをコントロールして水
を集め、勢いをつけて流す。
(水流コントロール設計)

少ない水量でキレイに流す
「水流コントロール設計」

中央部分の水深を浅くすることで
はね返りを抑制



この「凸形状」で
流れを変える

深い谷間をつくることで、
流れを集め一気に排水

3 [小洗浄3.0L/大洗浄4.6L]※1

「節水」は使用回数の多い小洗浄が決めます。



[1回あたりの使用水量比較]

※1 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。
N=20台平均。
※3 約20年前のサイホンゼット式トイレ

排出方式 ターントラップ技術

パナソニック独自の技術を採用した排出方式

ボールを洗いながら、
水は排出せずに
ためていく。

たまった水を全て
一度に排出するので、
勢いよく流せる。



ターントラップ方式

洗浄開始時は、排水路が上を向き、ボールに水を
ためた状態で水が旋回。センサーが流量を感知し、
適切なタイミングで排水路を下向きに回転させるこ
とで、一気に排水。少ない水量での洗浄を実現し
ました。

汚れやすかった
あの部分の
お手入れも
らくらくです。



アラウーノS

A La Uno-S

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

「おそうじ」おまかせ、シンプルアラウーノ。



カラー：ホワイト


全自動
おそうじ
トイレ

3つの技術で流すたびに自分でおそうじ。

1 汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)

汚れの原因は水アカ。
水アカのつきにくい新素材がお掃除の
時間を省いてくれます。

●水アカ除去実験

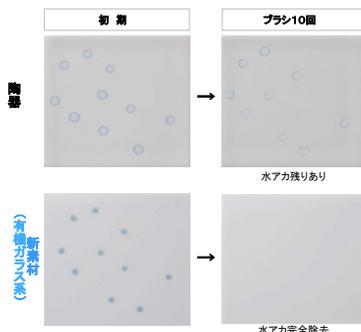

2 新洗浄方式「激落ちバブル」

2種類の泡洗浄で、
小さな汚れまで除去。



次に直径約60μmの洗剤
マイクロバブルで目に見えな
い小さな汚れも除去。



市販の台所用合成洗剤をご
使用ください。
※トイレ用洗剤は入れないで下さい。



ラクに補充が
できる洗剤
ポケット付

3 ズバツと流す「スパイラル水流」



うずまき状の水流により、少
ない水量(5.7L/大洗浄時の
場合)でパワフルに流します。

便器を水が勢よく旋回し
て、しつこい汚れも一気に
流します。

お手入れ

お手入れがラクになるカタチです。

さっとカンタン「ひとふき形状」

これまで手が届きにくかったフチ裏。そのフチ裏をな
くしたので、おそうじラクです。



汚れをためない「スキマレス」設計

便器と便座が完全一体成形。だから汚れがたまりや
すいスキマがなくお手入れカンタン。



外側のスキマは
わずか5mm。
汚れても一気に
ふき取れます。

便座も
スキマなし。

省エネ


地球環境のことも、
きちんと考えました。

温室効果ガス(CO₂など)排出量を約25%ダウン。

ライフサイクルアセスメント^{※1}により、
杉の木約35本分のCO₂を削減できます^{※2}。

3つのポイントでCO₂を削減

- 1 省エネ(節水・節電)による使用段階での削減
- 2 軽量化・コンパクト化による輸送段階での削減
- 3 新素材化による製造段階での削減

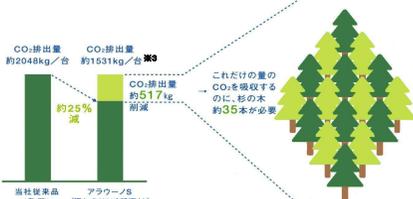

※1 ライフサイクルアセスメント(LCA)とは製品の一生における環境負荷を
評価する方法。 ※2 杉の本数換算は、50年生の杉1本あたり1年間に平均
して約14kgを吸収するとして計算。 ※3 当社従来品タンクレス一体型便器
(シャフレイントレス)と比較した場合。省エネ法及び当社基準に基づき計
算(使用期間を15年と計算)

その他機能



オート洗浄
立ち上がり約10秒後に自動的
に洗浄を行います。



オート脱臭
座ると同時に脱臭を開始。立った
後も約1分間脱臭します。



低水位モード
ボタン一つで水位が下がり、お
掃除が簡単。



おしり洗浄
気泡を含んだ温水が揺れながら
しっかり洗います。



ビデ洗浄
戻回した水流が、心地よく洗
います。



ダブルスプレー/フラッシュ
2つの出口からお湯がスプレー。
適度に刺激を与えます。



ノズル洗浄
使用後、強力シャワーでおしり用
ビデ用ノズルを洗浄。



リモコン
大きく見やすいシンプルなデ
ザイン。

